



LED STRIP 5050

60 Leds / mètre

12 V DC, IP20 ou IP68


Rouleau de 5 mètres.

Alimentations voir page 16

GARANTIE 2 ANS



14,4 W / Ml	12 Volts DC	50000 heures	-20 a +50 °C	IP 20, 68
120° degrés	temp couleur : 3000 / 6500 °K	290 / 630 Lm/M	Classe 3	

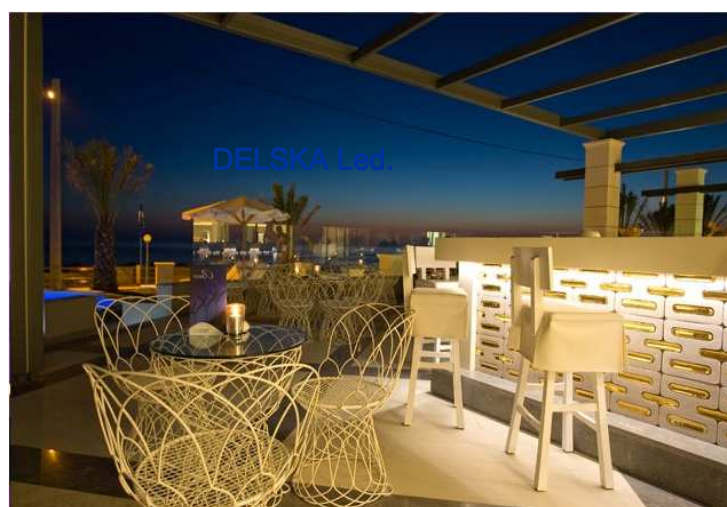

REFERENCE	DESIGNATION	IP	DIMS mm	Angle°	TENSION	PUISS	T°KELVINS	Nb LUMS
ZY5050LS60BC	Led Strip 60 Leds / ml, Bl chaud	20	larg 9 ep 2,2	120°	12 VDC	14.4 W/M	3000	620
ZY5050LS60BF	Led Strip 60 Leds / ml, Bl Froid	20	larg 9 ep 2,2	120°	12 VDC	14.4 W/M	6500	630
ZY5050LS60RO	Led Strip 60 Leds / ml, Rouge	20	larg 9 ep 2,2	120°	12 VDC	14.4 W/M	Rouge	400
ZY5050LS60JA	Led Strip 60 Leds / ml, Jaune	20	larg 9 ep 2,2	120 °	12 VDC	14.4 W/M	Jaune	400
ZY5050LS60BL	Led Strip 60 Leds / ml, Bleu	20	larg 9 ep 2,2	120°	12 VDC	14.4 W/M	Bleu	290
ZY5050LS60VE	Led Strip 60 Leds / ml, Vert	20	larg 9 ep 2,2	120°	12 VDC	14.4 W/M	Vert	430
ZY5050LS60EBC	Led Strip 60 Leds /ml,Bl chaud,étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	3000	620
ZY5050LS60EBF	Led Strip 60 Leds /ml,Bl Froid,étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	6500	630
ZY5050LS60ERO	Led Strip 60 Leds /ml,Rouge, étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	Rouge	400
ZY5050LS60EJA	Led Strip 60 Leds /ml,Jaune, étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	Jaune	400
ZY5050LS60EBL	Led Strip 60 Leds /ml, Bleu, étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	Bleu	290
ZY5050LS60EVE	Led Strip 60 Leds /ml, Vert , étanche	68	larg 12 ep 4	120°	12 VDC	14.4 W/M	Vert	430