

ANDROMEDE

Projecteur LED Aluminium

10, 30 et 50 W

85 / 265 V. IP65.



GARANTIE de 2 ANS



de 10 à 50 W

230 Volts

50000 h

-20 a +50 °C


IP 65

120 degrés

temp couleur : 2800 / 6500 °K

800 / 5400 LM

Classe 2

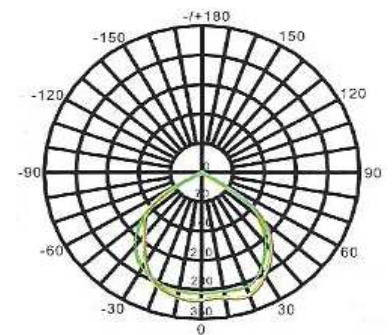

REFERENCES	SERIE	DESIGNATION	DRIVER	LED	DIMS mm	Poids	TENSION	PUIS	T° K	Nb LUMS
SXPR10BC	SXFLED016A	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	201x208x40	750g	85/265 V	10 W	3000	700
SXPR10BN	SXFLED016A	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	201x208x40	750g	85/265 V	10 W	4500	800
SXPR10BF	SXFLED016A	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	201x208x40	750g	85/265 V	10 W	6500	900
SXPR30BC	SXFLED016B	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	30 W	2900	2200
SXPR30BN	SXFLED016B	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	30 W	4500	2400
SXPR30BF	SXFLED016B	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	30 W	6500	2600
SXPR50BC	SXFLED016C	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	50 W	2900	3600
SXPR50BN	SXFLED016C	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	50 W	4500	4000
SXPR50BF	SXFLED016C	Projecteur LED Andromède	Songsheng	Epistar	403x379x67	3200g	85/265 V	50 W	6500	4400