



Spots sur Rails

Éclairage d'accentuation

de 15 à 35 W

Led CREE ou SHARP

Dimmables

GARANTIE 2 ANS



15 / 35 W

230 Volts



40000 heures



-20 a +50 °C

IP 42



De 15 à 60°



temp couleur : 3000 / 6500 °K

1100 / 3200 Lm



Classe 2



Rail 1 Allumage



Augusta



Rail 3 allumages



Valhalla

Medinah



AUGUSTA



REFERENCES	AUGUSTA15	AUGUSTA25	AUGUSTA30
DESIGNATION	Spot AUGUSTA 15 W	Spot AUGUSTA 25 W	Spot AUGUSTA 30 W
TENSION	AC 100 / 240 V	AC 100 / 240 V	AC 100 / 240 V
PUISSANCE EN W	15 W	25 W	30 W
FLUX EN LUMENS	1095 - 1312 Lm	1812 - 2167 Lm	2430 - 2535 Lm
TEMP en KELVINS	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500
DIMENSIONS	dia 86 x H 232 mm	dia 103 x H 244 mm	dia 103 x H 244 mm
POIDS	850 g	1300 g	1300 g
LED	SHARP COB	SHARP COB	SHARP COB
ANGLE FAISCEAU	15 , 24 , 38 , 60 °	15 , 24 , 38 , 60 °	15 , 24 , 38 , 60 °
CRI	80	80 ou 90 (sur demande)	80 ou 90 (sur demande)
DIMMABLE	0/10 v ou DALI	0/10 v ou DALI	0/10 v ou DALI

MEDINAH

REFERENCES	MEDINAH20	MEDINAH30
DESIGNATION	Spot MEDINAH 20 W	Spot MEDINAH 30 W
TENSION	AC 100 / 240 V	AC 100 / 240 V
PUISSANCE EN W	20 W	30 W
FLUX EN LUMENS	1460 - 1765 Lm	2190 - 2655 Lm
TEMP en KELVINS	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500
DIMENSIONS	dia 86 x L 280 x H 133 mm	dia 86 x L 280 x H 133 mm
POIDS	1200 g	1200 g
LED	CREE COB	CREE COB
ANGLE FAISCEAU	15 , 24 , 38 , 60 °	15 , 24 , 38 , 60 °
CRI	80 ou 90 (sur demande)	80 ou 90 (sur demande)
DIMMABLE	NON	NON




VALHALLA



REFERENCES	VALHALLA16	VALHALLA20	VALHALLA25
DESIGNATION	Spot VALHALLA 16 W	Spot VALHALLA 20 W	Spot VALHALLA 30 W
TENSION	AC 100 / 240 V	AC 100 / 240 V	AC 100 / 240 V
PUISSANCE EN W	16 W	20 W	25 W
FLUX EN LUMENS	1064 - 1176 Lm	1330 - 1470 Lm	1662 - 1837 Lm
TEMP en KELVINS	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500	BC 3000 -BN 4500 -BF 6500
DIMENSIONS	dia 88 x H 285 mm	dia 88 x H 285 mm	dia 102 x H 290 mm
POIDS	850 g	1300 g	1300 g
LED	SHARP COB	SHARP COB	SHARP COB
ANGLE FAISCEAU	25 , 60 °	25 , 60 °	25 , 60 °
CRI	83 ou 92 (sur demande)	83 ou 92 (sur demande)	83 ou 92 (sur demande)
DIMMABLE	NON	NON	NON

RAIL 3 ALLUMAGES

REFERENCE	DESIGNATION
EN0420B	Rail 3 allumages blanc 2 m
EN0420N	Rail 3 allumages noir 2 m
EN0430B	Rail 3 allumages blanc 3 m
EN0430N	Rail 3 allumages noir 3 m
EN0431B	Alim 3 all + bouchon blancs
EN0431N	Alim 3 all + bouchon Noirs
EN0434B	Raccord droit Blanc
EN0434N	Raccord droit Noir
ENM439B	Raccord souple Blanc
ENM439N	Raccord Souple Noir
ENM435B	Raccord angle Variable Blanc
ENM435N	Raccord angle Variable Noir
ENM438B	Raccord 90° Blanc
ENM438N	Raccord 90° Noir
EN0436LB	Raccord Té Blanc
EN0436LN	Raccord Té Noir
EN0433B	Jonction isolée blanche
EN0433N	Jonction isolée Noire
EN0448B	Kit de suspension Blanc
EN0448N	Kit de suspension Noir

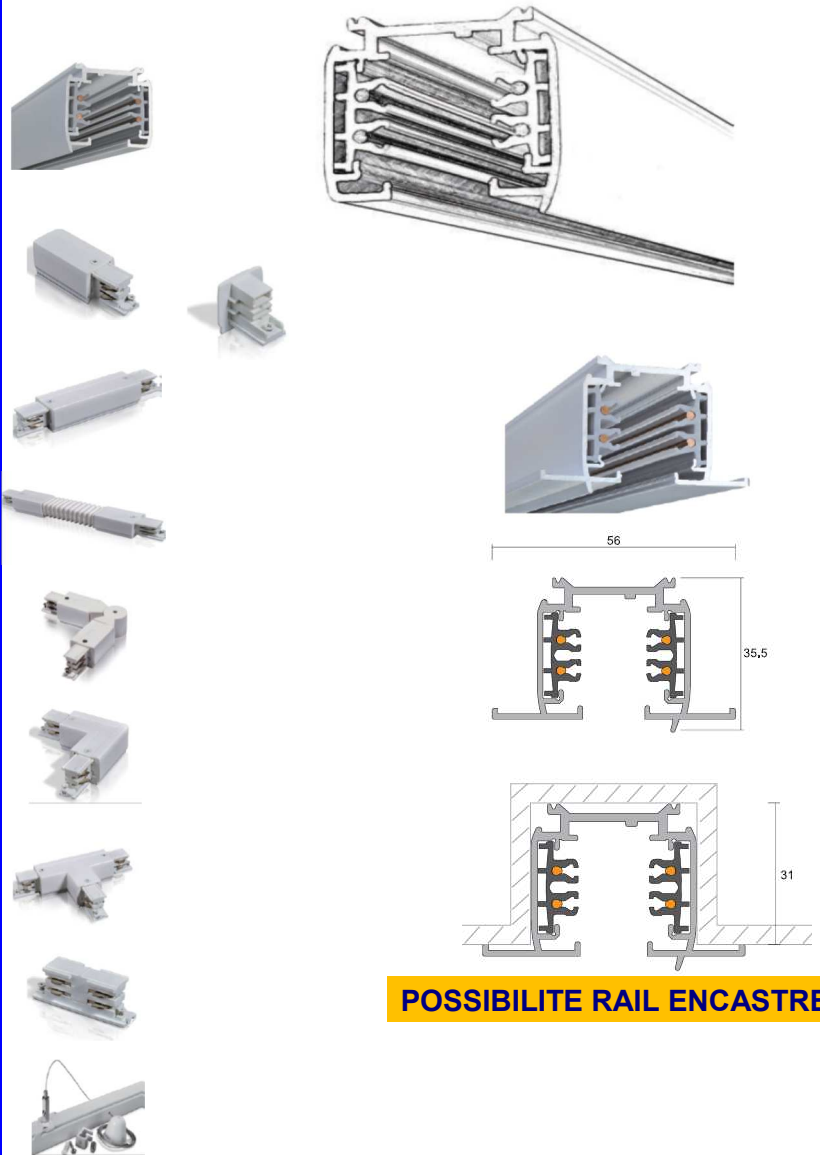

RAIL 1 ALLUMAGE

REFERENCE	DESIGNATION
EN0320B	Rail 1 allumages blanc 2 m
EN0320N	Rail 1 allumages noir 2 m
EN0330B	Rail 1 allumages blanc 3 m
EN0330N	Rail 1 allumages noir 3 m
EN0331B	Alim 1 all + bouchon blancs
EN0331N	Alim 1 all + bouchon Noirs
EN0334B	Raccord droit Blanc
EN0334N	Raccord droit Noir
EN0339B	Raccord souple Blanc
EN0339N	Raccord Souple Noir

